



Hochleistungs-Leimversorgung mit präziser Leimdruckregelung



Leimauftragssteuerung MCP 12 / OT12 integrierte Leimüberwachung, Fehlerverfolgung, Fehlermarkierung



CAPTOR- Kamerasystem am BOARDRUNNER



BOARDRUNNER : eine Station für Alles mit elektr. Leimventil für innen-, außen-, kontakt-, kontaktloser Leimung, mit Leimsensor für Leimung von oben und unten

Fehlermeldung




Leimbild mit Leimfehler auf Monitor



autom. Paketausschleuser hinter dem Bündeler für Leim-, Code-, Stanzfehler, QS-Entnahme usw.

NEU

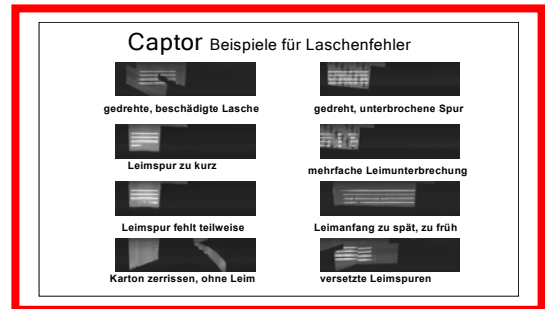

visuelle Leimfehler im Jobspeicher für QS- Nachkontrolle, Abspeicherung

Neueste Technik für den Inliner : Alles aus einer Hand

Präzise Leimauftragssteuerung - Leimkontrolle mit Gatesensor oder Kamera
visuelle Leimfehlerspeicherung – automatische Bündelausschleusung